WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 10 0005403


(51) Internationale Patentklassilikation ⁶ : A61M 5/46, 5/32	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/25402 (43) Internationales
7,02		Veröffentlichungsdatum: 27. Mai 1999 (27.05.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EF (22) Internationales Anmeldedatum: 11. Noven		BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GK, IE, 11, LU, MC, NL, PT, SE).
(30) Prioritätsdaten: 297 20 513.7 19. November 1997 (19.11.	,	Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Anderungen der Ansprüche zugelassenen Frist, Veröffentlichung werd wiederholt falls Anderungen einneffen.
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY Via delle Scuole, 19, CH-6612 Ascona (CH).	MEDIO [CH/CI	(1):
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Ammelder (nur für US): GABRIEL, Jochen Im Falkenrain 1, D-70192 Stuttgart (DE). POI [DE/DE]; Schulstrasse 42, D-70771 Leinfelden (LZIN,	3): Dif
(74) Anwalt: RAIBLE, Hans; Schoderstrasse 10, D-7019 (DE).	2 Stutte	art ·
*		
0		

(54) Title: NEEDLE ARRANGEMENT

(54) Bezeichnung: NADELANORDNUNG

(57) Abstract

A needle arrangement for an injection device (16) has a cannula carrier (10) to which a cannula (12) is secured and which is designed to be removably secured to the injection device (16). The needle arrangement has a cap (32) which can slide on the cannula carrier (10) in an approximately parallel direction to the length of the cannula (12), is provided at its proximal end section with a through hole (42) for the cannula (12) and in its proximal end position covers the cannula (12). A pressure spring (26) is arranged between the cannula carrier (10) and the cap (32) for moving the cap (32) into its proximal end position. Also provided is a covering cap (66) which encloses the sliding cap (32), the cannula (12) and the cannula carrier (10), and is closed in a sterile manner by a closure member (71) which can be removed by a user from the open side of the covering cap (66). This needle arrangement can be easily replaced after



an injection. It improves compliance because the patient never sees the cannula (12). The pressure spring can be designed as a plastic spring (26). It preferably forms a single piece with the cannula carrier (10), thus simplifying manufacture.

(57) Zusammenfassung

Es handelt sich um eine Nadelanordnung für ein Injektionsgerät (16). Sie hat einen Kantleuringer (10), an dem eine Kantille (12) eine Kantille (12) eine Kantille (13) eine Kantille (13) eine Kantille (14) eine Kantille (14) eine Kantille (14) eine Kantille (15) eine Kantille (15) eine Kantille (16) eine Kantille (16

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopftötigen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanica	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armonien	FI	Pingland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Osterreich	FR	Prankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑÜ	Australien	GΛ	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnica-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbedos	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinta	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vo
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL.	Niederlande	VN	Victnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
cı	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zinshabwe
CM	Kamenin	•••	Korra	PL.	Polen		
CN	China	KR	Republik Korca	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Tschechische Republik	ıc	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dünemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EK.	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
200			Lincoln		~.		

WO 99/25402 PCT/EP98/07230

Nadelanordnung

Die Erfindung betrifft eine Nadelanordnung für ein Injektionsgerät.

Eine derartige Nadelanordnung ist bekannt aus der EP 0 749 758 A1. Bei ihr wird eine Kanüle verwendet, die an einem Kanülenhalter befestigt ist. Letzterer wird auf ein Außengewinde am proximalen Ende des Injektionsgeräts aufgeschraubt. Über diese Kanüle wird anschließend eine spezielle Vorrichtung geschoben, welche die Kanüle für den Benutzer unsichtbar macht, um ihm die Angst vor einer Injektion zu nehmen.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine neue Nadelanordnung für ein Injektionsgerät bereitzustellen.

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelöst durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1. Eine solche Nadelanordnung ist sehr einfach zu verwenden, die sie in der Praxis nicht anderes benutzt wird als eine auswechselbare Kanüle. Außerdem ergibt sich eine einfache Einstellung der Einstichtiefe. Je nach Konstitution des Patienten kann nämlich die benötigte Einstichtiefe verschieden groß sein. Ihre Einstellung ist hier in einfacher und sinnfälliger Weise möglich.

Eine andere Lösung der gestellten Aufgabe ergibt sich durch den Gegenstand des Patentanspruchs 18. Eine solche Anordnung hat nur wenige Teile und kann daher sehr preiswert gefertigt werden. Ihre Verwendung durch den Patienten ist einfach und leicht zu verstehen.

Eine weitere Lösung der gestellten Aufgabe ergibt sich durch den Gegenstand des Patentanspruchs 30. Eine solche Nadelanordnung kann in sehr einfacher Weise bis zur Benutzung steril gehalten werden. Die Abdeckkappe ist als Montagehilfe verwendbar, was die Verwendung durch den Patienten zusätzlich erleichtert.

In jedem Fall wird, wenn der Patient die Kanüle vor einer Injektion einsticht, die

verschiebbare Kappe entgegen der Kraft der Feder in distaler Richtung verschoben, und beim Herausziehen der Kanüle bewegt sie sich unter der Wirkung der Feder wieder in ihre proximale Endstellung zurück, so daß der Patient während des gesamten Injektionsvorgangs die Kanüle nicht zu sehen bekommt. Durch die löbsbare Befestigung am Injektionsgerät kann eine solche Nadelanordnung nach einer Injektion in sehr einfacher Weise durch eine neue, sterile Nadelanordnung ersetzt werden.

Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus dem im folgenden beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten, in keiner Weise als Einschränkung der Erfindung zu verstehenden Ausführungsbeispiel, sowie aus den Unteransprüchen. Es zeigt:

- Fig. 1 einen L\u00e4ngsschnitt durch eine bevorzugte Ausf\u00fchrungsform einer erfindungsgem\u00e4\u00dfen Nadelanordnung, in auseinandergezogener und stark vergr\u00f6\u00dferter Darstellungsweise,
- Fig. 2 eine Darstellung analog Fig. 1, aber im montierten Zustand, wobei die Kanüle von der Anordnung verdeckt ist,
- Fig. 3 eine Darstellung analog Fig. 2, aber bei eingestochener Nadel, wobei die Stichtliefe mit D bezeichnet ist,
- Fig. 4 eine Darstellung analog Fig. 2, wobei zusätzlich eine äußere Abdeckkappe 66 dargestellt ist, welche dazu dient. die Nadelanordnung steril zu umhüllen.
- Fig. 5 eine Darstellung einer fertig konfektionierten Nadelanordnung nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.
- Fig. 6 eine Draufsicht, gesehen in Richtung des Pfeiles VI der Fig. 5,
- Fig. 7 eine Darstellung, welche die Einstellung der Stichtiefe mit Hilfe der äußeren Abdeckkappe 66 zeigt,

- Fig. 8 einen Schnitt, gesehen längs der Linie A-A der Fig. 7,
- Fig. 9 einen Schnitt, gesehen längs der Linie B-B der Fig. 7, und
- Fig. 10 einen Schnitt durch eine Sollbruchstelle für ein Anschlagteil, gesehen längs der Linie C-C der Fig. 7.

In der nachfolgenden Beschreibung werden die Begriffe proximal und distal in der in der Medizin üblichen Weise benutzt, also:

Proximal = dem Patienten zugewandt (die Seite des Injektionsgeräts mit der Nadel).

Distal = vom Patienten abgewandt.

Fig. 1 zeigt links einen Kanülenträger 10 aus einem geeigneten Kunststoff, z.B. Polyethylen. In diesem ist eine Kanüle (Injektionsnadel) 12 befestigt, deren distales Ende 14 zum Durchstoßen der (nicht dargestellten) Gummimembran am Vorratsbehälter eines Injektionsgeräts 16 dient, das in den Fig. 2 und 3 nur schematisch angedeutet ist.

Zum lösbaren Befestigen an einem Außengewinde 18 am proximalen Ende des Injektionsgeräts 16 dient ein Innengewinde 20 des Kanülenträgers 10, das in proximaler Richtung von einer als Anschlag dienenden Schulter 22 begrenzt ist.

Der proximale Abschnitt der Kanüle 12 ist mit 24 bezeichnet. Konzentrisch um ihn herum erstreckt sich bei der Anordnung gemäß Fig. 1 eine Kunststoffeder 26, die mit dem Kanülenträger 10 einstückig ausgebildet sein kann und die hier aus zwei um 180° versetzten Schraubenfedern oder Wendeln 26a, 26b besteht, die an ihrem proximalen Ende jeweils in einen Ring 28 übergehen, mit dem sie ebenfalls einstückig ausgebildet sein können. Alternativ könnte hier auch eine separate Feder verwendet werden, z.B. aus Metall.

Eine erste Hülse oder Kappe 32 hat einen im wesentlichen zylindrischen Abschnitt 34, dessen zylindrische Außenseite mit 33 bezeichnet ist und dessen zylindrische Innenseite 35 zur gleitenden Verschiebung auf dem ebenfalls zylindrischen Umfang 36 des Kanülenträgers 10 ausgebildet ist. Femer hat die erste Kappe 32 an ihrem proximalen Ende einen Boden 40, in dessen Mitte sich eine Ausnehmung 42 befindet, durch welche bei einer Injektion das proximale Ende 24 der Kanüle 12 durchtreten kann, wie das Fig. 3 zeigt.

Die erste Kappe 32 hat auf ihrer Innenseite 35 insgesamt drei zur axialen Führung, also zur Verdrehsicherung, dienende, am Umfang gleichmäßig verteilte Längsnuten 44, von denen in Fig. 1 nur zwei sichtbar sind. Sie wirken zusammen mit drei hierzu komplementären Vorsprüngen 45 am zylindrischen Außenumfang 36 des Kanülenträgers 10, wie das die Fig. 2 und 3 klar zeigen.

Die erste Kappe 32 hat ferner drei Widerhaken 46 an ihrem Innenumfang 35. Diese Widerhaken sind ebenfalls am Umfang gleichmäßig verteilt und wirken mit drei entsprechenden, komplementären Widerhaken 48 am Außenumfang 36 des Kanülenträgers 10 zusammen, von denen in Fig. 1 nur einer sichtbar ist. Bei der Montage gleiten die Widerhaken 46 über die Widerhaken 48, wodurch die Teile 10 und 32 unlösbar, aber axial verschiebbar, miteinander verbunden werden, wobei die Widerhaken 46, 48 einen Anschlag in proximaler Richtung bilden, wie in Fig. 2 dargestellt, und die Nuten 44 im Zusammenwirken mit den komplementären Vorsprüngen 45 eine Verdrehsicherung für die erste Kappe 32 bilden, so daß diese relativ zum Kanülenträger 10 nicht verdrehbar ist.

Wie die Fig. 1 bis 3 klar zeigen, befindet sich am Außenumfang 36 des Kanülenträgers 10 eine Anschlaganordnung 50, gegen deren proximale Schulter 52 gemäß Fig. 3 die erste Kappe 32 dann mit ihrem distalen Ende 53 zum Anschlag kommt, wenn die Kanüle 12 mit ihrem proximalen Ende 24 in einen nur schematisch angedeuteten Körperteil 54 eingestochen wird.

Die Anschlaganordnung 50 weist hier ein distales Anschlagteil 56, ein mittleres Anschlagteil 58, und ein proximales Anschlagteil 60 auf. Zumindest das proximale Anschlagteil 60 und das mittlere Anschlagteil 58 sind jeweils über eine Sollbruchstelle 76 (Fig. 10) mit dem Kanülenträger 10 einstückig verbunden und können folglich durch den Benutzer.vom Kanülenträger 10 abgebrochen werden. Dadurch vergrößert sich die Einstichtliefe D (Fig. 3) des proximalen Kanülenteils 24. Man kann also entweder nur das Anschlagteil 60

abbrechen, wobei dann beim Einstechen der Kanüle 12 die erste Kappe 32 gegen eine Schulter 61 zum Anschlag kommt, oder man kann beide Anschlagteile 58 und 60 abbrechen, wobei dann beim Einstechen der Kanüle 12 die erste Kappe 32 gegen eine Schulter 62 zum Anschlag kommt. Im letzteren Fall ergibt sich die maximale Einstichtiefe.

Fig. 4 zeigt links den Kanülenträger 10, an dessen Umfang in gleichmäßigen Abständen von 120° Anschlagteile 56, 58, 60 bzw. 56', 58', 60', 56" etc. angeordnet sind. Fig. 6 zeigt die drei Anschlagteile 56, 56' und 56" in der Draufsicht gemäß dem Pfeil VI der Fig. 5.

Gemäß Fig. 4 ist auch eine äußere Abdeckkappe 66 vorgesehen, welche zur sterilen Abdeckung der Nadelanordnung dient. Die äußere Abdeckkappe 66 ist in Fig. 4 teilweise im Längsschnitt dargestellt, und man erkennt, daß Ihre zylindrische Innenausnehmung 68, welche bei der fertigen Nadelanordnung gemäß Fig. 5 und 6 über die zylindrische Außenseite 33 der ersten Kappe 32 geschoben wird, drei Längsnuten 70 aufweist, welche gleichmäßig am Umfang der Innenausnehmung 68 verteilt und so bemessen sind, daß sie über die Anschlagteile 56, 58, 60, 56', 58', 60', 56" etc. geschoben werden können, wie sich das besonders klar aus Fig. 6 ergibt.

Fig. 5 zeigt auch eine Schutzfolie 71, mit der bei der fertigen Nadelanordnung die Öffnung (Fig. 5, links) der äußeren Abdeckkappe 66 steril verschlossen ist. Diese Folie ist aufgeschweißt oder aufgeklebt und wird vor der Benutzung abgerissen. In Fig. 6 ist die Folie 71 nicht dargestellt.

Fig. 7 zeigt, wie die äußere Abdeckkappe 66 auf der ersten Kappe 32 in Richtung des Pfeiles 72 axial verschoben werden kann, wobei sie in eine Lage 66' gelangt, die in Fig. 7 mit strichpunktierten Linien angedeutet und in Fig. 8 im Schnitt dargestellt ist und bei der ihre Längsnuten 70 in Eingriff stehen mit den Anschlagteilen 60, 60', 60". Wird nun die äußere Abdeckkappe 66 in Richtung des in Fig. 7 dargestellten Drehpfeils 74 verdreht, so werden die Anschlagteile 60, 60', 60" entlang ihrer Sollbruchstellen 76 (vgl. Fig. 10) abgebrochen, d.h. die Einstichtiefe D (Fig. 3) wird in der bereits eingehend beschriebenen Weise entsprechend vergrößert. Auf die gleiche Weise kann man auch beide

Anschlagteile 58, 60 (dazu 58', 60' etc.) abbrechen und die Einstichtiefe D dadurch noch weiter vergrößern.

Es handelt sich also um eine Nadelanordnung für ein Injektionsgerät 16. Sie hat einen Kanülenträger 10, an dem eine Kanüle 12 befestigt ist und der zur lösbaren Befestigung am Injektionsgerät 16 ausgebildet ist. Die Anordnung hat eine Kappe 32, die auf dem Kanülenträger 10 etwa parallel zur Längserstreckung der Kanüle 12 verschiebbar angeordnet ist, an ihrem proximalen Endabschnitt mit einer Durchtrittsöffnung 42 für die Kanüle 12 versehen ist, und in ihrer proximalen Endstellung die Kanüle 12 im wesentlichen verdeckt. Zwischen Kanülenträger 10 und Kappe 32 ist eine Druckfeder 26 angeordnet zwecks Verschieben der Kappe 32 in ihre proximale Endstellung. Ferner ist eine Abdeckkappe 66 vorgesehen, welche die verschiebbare Kappe 32, die Kanüle 12 und den Kanülenträger 10 umschließt und auf ihrer offenen Seite durch ein abreißbares Verschlußglied 71 steril verschlossen ist. Eine solche Nadelanordnung kann nach einer Injektion leicht ausgetauscht werden. Sie verbessert die Compliance, weil der Patient die Kanüle 12 zu keinem Zeitpunkt sieht. Die Druckfeder kann als Kunststoffeder 26 ausgebildet sein. Sie ist bevorzugt einstückig mit dem Kanülenträger 10, was die Fertigung vereinfacht.

Naturgemäß sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch sonst vielfache Abwandlungen und Modifikationen möglich. 7

Ansprüche

- 1. Nadelanordnung für ein Injektionsgerät (16), mit einem Kanülenträger (10), an dem eine Kanüle (12) befestigt ist, und der zur Befestigung an einem Injektionsgerät (16) ausgebildet ist, mit einer ersten Kappe (32), welche am Kanülenträger (10) und etwa parallel zur Längserstreckung der Kanüle (12) zwischen einer distalen und einer proximalen Endstellung verschiebbar angeordnet ist, an ihrem proximalen Endabschnitt mit einer Durchtrittsöffnung (42) für die Kanüle (12) versehen ist, und in ihrer proximalen Endstellung die Kanüle (12) im wesentlichen verdeckt
 - mit einer zwischen Kanülenträger (10) und erster Kappe (32) angeordneten Druckfeder (26) zum Verschieben der ersten Kappe (32) in deren proximale Endstellung,
 - und mit einem auf der Außenseite (36) des Kanülenträgers (10) vorgesehenen Anschlag (58, 60, 58', 60') für die distale Endstellung der ersten Kappe (32), welcher Anschlag mit einem distalen Endabschnitt (53) der ersten Kappe (32) zusammenwirkt und die Einstichtiefe (D) der Kanüle (12) bestimmt.
- Nadelanordnung nach Anspruch 1, bei welcher der Anschlag (56, 58, 60, 56', 58', 60') veränderbar ist.
- Nadelanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei welcher auf der Außenseite (36) des Kanülenträgers (10) mindestens zwei Anschlagelemente (58, 60, 58', 60') vorgesehen sind, welche jeweils durch eine Sollbruchstelle (76) mit dem Kanülenträger (10) verbunden sind.
- Nadelanordnung nach Anspruch 3, bei welcher die Sollbruchstelle (76) nach ihrem Bruch als axiale Führung für die Verschiebung der ersten Kappe (32) relativ zum Kanülenträger (10) dient.
- 5. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Ansprüche, bei welcher die erste Kappe (32) auf einer im wesentlichen zylindrischen Umfangsfläche (36) des Kanülenträgers (10) verschiebbar angeordnet ist,

und eine Verdrehsicherung (44, 45) vorgesehen ist, welche eine Verdrehung zwischen dem Kanülenträger (10) und der ersten Kappe (32) mindestens nahezu verhindert.

- 6. Nadelanordnung nach Anspruch 5, bei welcher die Verdrehsicherung (44, 45) mindestens eine L\u00e4ngsnut (44) aufweist, welche an erster Kappe (32) oder Kan\u00fclentr\u00e4ger (10) vorgesehen ist, und einen darin eingreifenden komplement\u00e4ren Vorsprung (45), welcher am entsprechenden Gegenst\u00fcck, also Kan\u00fclentr\u00e4ger bzw. erster Kappe, vorgesehen ist.
- Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, bei welcher die Feder als Kunststoffeder (26) ausgebildet ist.
- Nadelanordnung nach Anspruch 7, bei welcher die Kunststoffeder (26) einstückig mit dem Kanülenträger (10) ausgebildet ist.
- Nadelanordnung nach Anspruch 7 oder 8, bei welcher die Kunststoffeder (26) an ihrem proximalen Ende mit einem Ring (28) versehen ist, welcher gegen die erste Kappe (32) anliegt und diese in proximaler Richtung beaufschlagt.
- Nadelanordnung nach Anspruch 9, bei welcher der Ring (28) einstückig mit der Kunststoffeder (26) ausgebildet ist.
- 11. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher eine Abdeckkappe (66) vorgesehen ist, welche den Außenumfang (35) der ersten Kappe (32) im wesentlichen umschließt.
- Nadelanordnung nach Anspruch 11, bei welcher sich die Abdeckkappe (66) über den Kanülenträger (10) erstreckt, und eine Verdrehsicherung zwischen ihr und dem Kanülenträger (10)

voraesehen ist.

- 13. Nadelanordnung nach Anspruch 12, bei welcher die Verdrehsicherung (60, 70) eine L\u00e4ngsent (70) aufweist, welche an der Abdeckkappe (66) oder dem Kan\u00fclernt\u00e4ger (10) vorgesehen ist, und einen darin eingreifenden komplement\u00e4ren Vorsprung (60), welcher am entsprechenden Gegenst\u00fcck, also an Kan\u00fclentr\u00e4ger bzw. Abdeckkappe, vorgesehen ist.
- 14. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 11 bis 13, bei welcher die Abdeckkappe (66) auf ihrer offenen Seite durch ein abreißbares Verschlußglied (71) steril verschlossen ist.
- 15. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 11 bis 14, bei welcher die Abdeckkappe (66) dazu ausgebildet ist, mindestens ein Anschlagglied (58, 60, 58', 60') des auf der Außenseite des Kanülenträgers (10) vorgesehenen Anschlags zu beeinflussen, um die Einstichtiefe (D) einzustellen.
- 16. Nadelanordnung nach Anspruch 15, bei welcher das mindestens eine Anschlagglied (58, 60) des auf der Außenseite des Kanülenträgers (10) vorgesehenen Anschlags über eine Sollbruchstelle (76) am Kanülenträger (10) befestigt ist, welche Sollbruchstelle (76) durch eine Drehbewegung (74) der mit diesem Anschlagglied in Eingriff gebrachten Abdeckkappe (66, 66') abbrechbar ist.
- 17. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher am Kanülenträger (10) ein Innengewinde (20) zur lösbaren Befestigung auf einem Außengewinde (18) eines zugeordneten Injektionsgerät (16) vorgesehen ist.
- 18. Nadelanordnung für ein Injektionsgerät (16), mit einem Kanülenträger (10), an dem eine Kanüle (12) befestigt ist und der zur Befestigung an einem Injektionsgerät (16) ausgebildet ist, mit einer am Kanülenträger (10) etwa parallel zur Längserstreckung der

- Kanüle (12) verschiebbar angeordneten ersten Kappe (32), welche an ihrem proximalen Endabschnitt mit einer Durchtrittsöffnung (42) für die Kanüle (12) versehen ist und in ihrer proximalen Endstellung diese Kanüle (12) im wesentlichen verdeckt, und mit einer zwischen Kanülenträger (10) und erster Kappe (32) angeordneten Druckfeder, welche als Kunststoffeder (26) ausgebildet und einstückig mit dem Kanülenträger (10) ausgebildet ist.
- Nadelanordnung nach Anspruch 18, bei welcher die Kunststoffeder (26) an ihrem vom Kanülenträger (10) abgewandten Endbereich mit einem Ring (28) versehen ist, welcher die erste Kappe (32) in Richtung weg vom Kanülenträger (10) beaufschlagt.
- Nadelanordnung nach Anspruch 19, bei welcher der Ring (28) einstückig mit der Kunststoffeder (26) ausgebildet ist.
- 21. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 18 bis 20, bei welcher die Kunststoffeder (26) zwei schraubenf\u00f6rmige Federelemente (26a, 26b) aufweist, von denen jedes mit dem Kan\u00fclentr\u00e4ger (10) einst\u00fcckig ausgebildet ist.
- Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 18 bis 21, bei welcher die Kunststoffeder (26) im wesentlichen konzentrisch zur Kanüle (12) angeordnet ist.
- 23. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 18 bis 22, bei welcher die erste Kappe (32) auf einer im wesentlichen zylindrischen Umfangsfläche (36) des Kanülenträgers (10) verschiebbar angeordnet ist, und eine Verdrehsicherung (44, 45) zwischen dem Kanülenträger (10) und der ersten Kappe (32) vorgesehen ist.
- Nadelanordnung nach Anspruch 23, bei welcher die Verdrehsicherung (44, 45) mindestens eine Längsnut (44) aufweist, welche an erster Kappe (32) oder Kanülenträger (10) vorgesehen ist,

und einen darin eingreifenden komplementären Vorsprung (45), welcher am entsprechenden Gegenstück, also Kanülenträger bzw. erster Kappe, vorgesehen ist.

- Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 18 bis 24, bei welcher eine Abdeckkappe (66) vorgesehen ist, welche auf die erste Kappe (32) aufschiebbar ist und dabei deren Außenumfang (35) im wesentlichen umschließt.
- 26. Nadelanordnung nach Anspruch 25, bei welcher sich die Abdeckkappe (66) über den Kanülenträger (10) erstreckt, und eine Verdrehsicherung zwischen ihr und dem Kanülenträger (10) vorgesehen ist.
- 27. Nadelanordnung nach Anspruch 26, bei welcher die Verdrehsicherung (60, 70) eine Längsnut (70) aufweist, welche an der Abdeckkappe (66) oder dem Kanülenträger (10) vorgesehen ist, und einen darin eingreifenden komplementären Vorsprung (60), welcher am entsprechenden Gegenstück, also an Kanülenträger bzw. Abdeckkappe, vorgesehen ist.
- 28. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 25 bis 27, bei welcher die Abdeckkappe (66) auf ihrer offenen Seite durch ein abreißbares Verschlußglied (71) steril verschlossen ist.
- 29. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 18 bis 28, bei welcher am Kanülenträger (10) ein Innengewinde (20) zur Befestigung auf einem Außengewinde (18) eines zugeordneten Injektionsgeräts (16) vorgesehen ist.
- 30. Nadelanordnung für ein Injektionsgerät (16), mit einem Kanülenträger (10), an dem eine Kanüle (12) befestigt ist, und der zur lösbaren Befestigung am Injektionsgerät (16) ausgebildet ist, mit einer auf dem Kanülenträger (10) etwa parallel zur Längserstreckung der Kanüle (12) verschiebbar angeordneten Kappe (32), welche an ihrem


PCT/EP98/07230


proximalen Endabschnitt eine Durchtrittsöffnung (42) für die Kanüle (12) aufweist und in ihrer proximalen Endstellung die Kanüle (12) im wesentlichen verdeckt.


mit einer zwischen Kanülenträger (10) und verschiebbarer Kappe (32) angeordneten Druckfeder (26) zum Verschieben der Kappe (32) in diese proximale Endstellung.


und mit einer Abdeckkappe (66), welche die verschiebbare Kappe (32), die Kanüle und den Kanülenträger (10) umschließt und auf ihrer offenen Seite durch ein vom Benutzer abnehmbares Verschlußglied (71) verschlossen ist.


- 31. Nadelanordnung nach Anspruch 30, bei welcher die Abdeckkappe (66) dazu ausgebildet ist, mindestens ein Anschlagglied (58, 60, 58', 60') für die Einstellung der Einstichtiefe (D) zu beeinflussen.
- 32. Nadelanordnung nach Anspruch 31, bei welcher das mindestens eine Anschlagglied (58, 60) am Kanülenträger (10) über eine Sollbruchstelle (76) befestigt ist, welche durch eine Drehbewegung (74) der mit diesem Anschlagglied in Eingriff gebrachten Abdeckkappe (66, 66') abbrechbar ist.
- Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 30-32, bei welcher das vom Benutzer abnehmbare Verschlußglied als Peelfolie (71) ausgebildet ist.

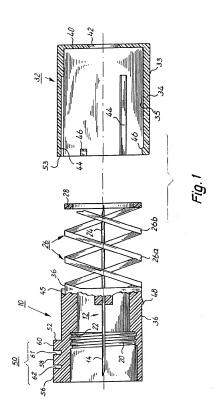


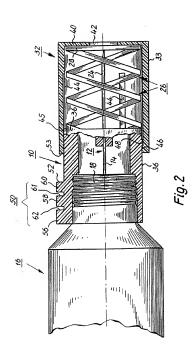





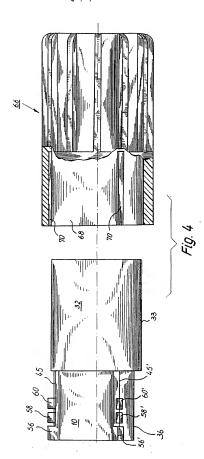


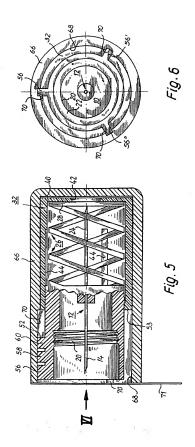

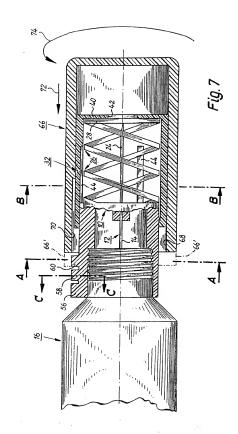







Int: Jonet Application No PCT/EP 98/07230

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 A61M5/46 A61M5/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 A61M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search mame of data base and, where practical, search terms used:

Category 1	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
X	DE 89 09 799 U (NOTHDURFT) 28 September 1989 see the whole document	1,17
X	US 2 876 770 A (WHITE) 10 March 1959 see column 3, line 3 - line 15; figures	1,17
Х	US 5 429 612 A (BERTHIER MICHEL) 4 July 1995 see the whole document	1.5,6
X	US 5 292 314 A (D ALESSIO LARRY M ET AL) 8 March 1994 see column 5, line 3 - line 8: figures	1.5-10. 18-24
X	EP 0 182 682 A (REVEILLON JEAN ANDRE HENRI) 28 May 1986 see claims 1,7; figures	1,11

X Further documents are listed in the continuation of box C.

Special categories of cited documents

"A" document defining the general state of the lart which is not considered to be of particular relevance.

"E" earlier document but published on or after the international

tiling date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

Date of the actual completion of the international search

22 March 1999

Name end meiting eddress of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 X Patent family members are listed in ann

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understend the principle or theory, underlying the invention

"X" document of perticular relevance, the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled

"&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report

29/03/1999

Authorized officer

Clarkson, P

Int. :ional Application N

		PCT/EP 98/07230			
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.			
Category	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	nelevani lo daffi NO.			
A	FR 2 700 961 A (MTC MEDICAL) 5 August 1994 see the whole document	1-17			
1	US 5 578 014 A (EREZ URI ET AL) 26 November 1996 see figure 4 and its description	7-10, 18-22			
	US 5 658 256 A (SHIELDS JACK W) 19 August 1997 see the whole document	30			
	Y				
	- 3				
		9			

International application No. PCT/EP 98/07230

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically.
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Int	ernational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
s	ee supplemental sheet
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. X	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4:	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remar	k on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
1	2 No and a second specific of additional search fees

International application No. PCT/EP 98/07230

The International Searching Authority has found that this international application contains multiple inventions, as follows:

1. Claims Nos. 1-17

Needle arrangement with a stop for determining the depth of insertion.

2. Claims Nos. 18-29

Needle arrangement with a plastic spring formed in a single piece with the cannula carrier.

3. Claims Nos. 30-33

Needle arrangement with a covering cap.

Information on patent family members

Ints ional Application No PCT/EP 98/07230

	atent document d in search report		Publication date		atent family member(s)		Publication date
DE	8909799	U	28-09-1989	NONE			
US	2876770	A	10-03-1959	NONE			
US	5429612	A	04-07-1995	FR	2669540		29-05-1992
				AT	120968		15-04-1995
				CA	2097072		27-05-1992
				DE	69108928		18-05-1995
				DE	69108928		30-11-1995
				EP	0559753		15-09-1993
				ES	2073909	Ţ	16-08-1995
				WO	9209319		11-06-1992
				JP	6502787		31-03-1994
US	5292314	Α	08-03-1994	US	5389085	Α	14-02-1995
				US	5795336	Α	18-08-1998
EP	0182682	Α	28-05-1986	FR	2571972	Α	25-04-1986
				FR	2580179		17-10-1986
FR.	2700961	Α	05-08-1994	DE	69403193	D	19-06-1997
				EP	0682538	Α	22-11-1995
				WO	9417847	Α	18-08-1994
us	5578014	A	26-11-1996	IL	101720	A	24-09-1998
				ĪL	104350	Α	10-03-1998
				AU	4221293		29-11-1993
				EP	0637972		15-02-1995
				WO	9321974	A	11-11-1993
US	5658256	Α	19-08-1997	US	5549568	A	27-08-1996

ionales Aktenzeichen PCT/EP 98/07230

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES TPK 6 A61M5/46 A61M5/32

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

nierter Mindestprüistoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbote i

TPK 6 A61M

Recnerchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recnerchierten Gebiete Lusen

Währeng der internationgien Recherche konsultierte elektronische Dalenbank (Name der Datenbank und evit verwendete Suurbegnite)

Kategorie :	Bezeichnung der Veroltentlichung, soweit erfordenich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile		Ser Anspruch Nr.
X	DE 89 09 799 U (NOTHDURFT) 28. September 1989 siehe das ganze Dokument	:	1.17
X	US 2 876 770 A (WHITE) 10. März 1959 siehe Spalte 3, Zeile 3 - Zeile 15; Abbildungen		1.17
X	US 5 429 612 A (BERTHIER MICHEL) 4. Juli 1995 siehe das ganze Dokument		1.5.6
X	US 5 292 314 A (D ALESSIO LARRY M ET AL) 8. März 1994 siehe Spalte 5, Zeile 3 - Zeile 8: Abbildungen	Ī	1.5-10, 18-24
	-/	i	

X	Weitere Veröffentlic entnehmen	chungen sind de	r Fortse	Hzung vo	n Feld C zu

X Siehe Anhang Patentlamoe

Clarkson, P

- ndere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand, der Technik definiert, aber nicht els besonders bedeutsam anzusehen ist.
- "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prionilätsanspruch zweie halt er-schemen zu lässen, oder durch die das Veröffentlichungsstatum einer anderen im Recherchenbencht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
- ausgeführt) "O" Veroffenlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Berudzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veroffentlichung, die vor dem internationelen Anmeldedatum, eber nach

- T* Spätere Veröffentlichung, die nach 3-m insernationa-in Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht ourden in Lind mit der Anmeldung nicht koffdiert sondern nur zum Verstandmit des der
- Erindung zugrundellegenden Prinzos vaix der im zugrundellegenden Theorie angegeben ist Veröffenlichung von besonderer Bedoutung die besinspruchte Erfindung kann ellein aufgrund dieser Veröffenlichung incht als neu oder eut erfindenscher Tetigkeit beruhend betrachtet eer ain.
- Varioteristichung von besonderer Be-Seutung der beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tatip-er beruffend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren nichten Werden und der Veröffentlichung mit einer oder mehreren nichten Veröffentlichungen dieser Kategover in Veröffentlichungen dieser Kategover in Veröffentlichungen dieser Kategover in Veröffentlichungen dieser Veröffentlichungen dieser Kategover in Veröffentlichung der seine Tatigen vertreicht der seine Veröffentlichungen dieser Veröffentlichung für einem Fachespreicht vertreicht vertreicht der seine Veröffentlichung der seine Veröffentlichu "&" Veröffentlichung, die Mitglied dersetten Patorstamsie ist
- Absondedatum des internationalen Rechercherichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. März 1999 29/03/1999 Name und Postanschnft der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Petentamt, P.B. 5818 Petentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016

Inti Jonales Aktenzeichen PCT/EP 98/07230

	1	C1/EF 96/0/230
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie ⁻	Bezoichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenda	n Telle Betr. Anspruch Nr.
X	EP O 182 682 A (REVEILLON JEAN ANDRE HENRI) 28. Mai 1986 siehe Ansprüche 1.7; Abbildungen	1.11
A	FR 2 700 961 A (MTC MEDICAL) 5. August 1994 siehe das ganze Dokument	1-17
A	US 5 578 014 A (EREZ URI ET AL) 26. November 1996 siehe Abbildung 4 und deren Beschreibung	7-10, 18-22
А	US 5 658 256 A (SHIELDS JACK W) 19. August 1997 siehe das ganze Dokument	30
		
		-

...ernationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/07230

Feld I	Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchieroar erwiesen naben (Fonsetzung von Punkt 2 auf blatt 1)
Gemaß	Artikel 17(2)a) wurde aus lolgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
1.	Ansprüche Nr. wei sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist. nämlich
	Well sig Self du Cegerialina bezanian, zu delen rechelore die Scholee Heilt Toppinen in 12.
2. 🗌	Ansgruiche Nr. weit als zich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämllich
з. 🗌	Ansprüche Nr. wei es sich dabei um abhangige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II	Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die inter	nationale Recherchenbehörde hat tesigestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:
DIG HING	
	siehe Zusatzblatt
1	Da der Anmelder alle erfordenichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzenig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbencht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2 X	Da für atte recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine
2. [zusatzliche Recherchengebühr gerechtlerugt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer sotchen Gebühr aufgetordert,
3.	Da der Anmelder nur einrige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchendencht nur auf die Ansprüche, ihr die Gebühren ertrichtet worden sind, nämlich auf die
	Ansprüche Nr.
4.	Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebürren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- chenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er- taßt:
	4
Bemerk	ungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
	Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-17

Nadelanordung mit einem Anschlag zur Bestimmung der Einstichtiefe.

2. Ansprüche: 18-29

Nadelanordung mit einstückig mit dem Kanülenträger ausgebildeter Kunststoffeder

3. Ansprüche: 30-33

Nadelanordnung mit einer Abdeckkappe


Angaban zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren

PCT/EP 98/07230

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentlamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 8909799 U	28-09-1989	KEINE	
US 2876770 A	10-03-1959	KEINE	
US 5429612 A	04-07-1995	FR 2669540 A AT 120968 T	29-05-1992 15-04-1995
		CA 2097072 A DE 69108928 D DE 69108928 T	27-05-1992 18-05-1995 30-11-1995
		EP 0559753 A ES 2073909 T	15-09-1993 16-08-1995
		WO 9209319 A JP 6502787 T	11-06-1992 31-03-1994
US 5292314 A	08-03-1994	US 5389085 A US 5795336 A	14-02-1995 18-08-1998
EP 0182682 A	28-05-1986	FR 2571972 A FR 2580179 A	25-04-1986 17-10-1986
FR 2700961 A	05-08-1994	DE 69403193 D EP 0682538 A · WO 9417847 A	19-06-1997 22-11-1995 18-08-1994
US 5578014 A	26-11-1996	IL 101720 A IL 104350 A AU 4221293 A EP 0637972 A WO 9321974 A	24-09-1998 10-03-1998 29-11-1993 15-02-1995 11-11-1993
US 5658256 A	19-08-1997	US 5549568 A	27-08-1996



Filed April 15, 1959

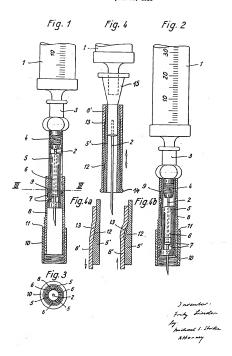

1

3,073,306
HYPODERMIC SYRINGE
Fritz Linder, Skanhamn, Sweden
Filed Apr. 15, 1959, Ser. No. 806,365
Claims priority, application Germany Sept. 3, 1958
17 Claims. (Cl. 128—215)

The present invention relates to improvements in hypodermic syringes, and more particularly to a device for supporting a hypodermic syringe and facilitating its use 10 in giving an injection.

It is one of the objects of the present invention to provide a simple telectopic device which is adapted to provide a simple telectopic device which is datapted to be connected to the front end of a hypodermic syringe around the hypodermic needle and, when in the extended 16 position, to hold the syringe and the needle thereon arreaded at a certain distance from the point on the body where the injection is to be made, and which is further readed at a certain distance from the hypothese with the point on the top the provided and to telescope, suddenly when the syringe will one of the provided the provided with sufficient force upon the body so that the hypodermic needle will then be

plunged abruptly into the skin.

In accordance with the invention, the new device comprises a pair of tubular members, one of which is to be 25 connected at one end to the front end of a hypodermic syringe which earnes the hypodermic needle, and is telescopically slidable within the other tubular member, and wherein the two tubular members are provided with interengageable, pressure-responsive locking means which 30 are adapted to maintain the two members in an extended position until they are pressed with a certain force toward each other, whereupon the locking means will suddenly disengage from each other with the result that the pressure which was previously arrested by the locking means 35 will be suddenly released and the two tubular members will be pushed together very abruptly so as to assume a withdrawn or collapsed position. Since the inner tubular member carries the hypodermic needle and the outer tubular member is placed upon the skin at the point where 40 the injection is to be made and then pressed by the inner member or the hypodermic syringe thereon upon the skin, the hypodermic needle will be suddenly propelled forwardly to plunge into the skin. Such a device is especially of advantage to a slightly timid person giving an injection and particularly to a person giving himself an injection since, after pressing the syringe with the new device thereon upon the point where the injection is to be made, a reflex movement of the hand holding the syringe will no longer retard or delay the plunging of the needle into the skin. Such plunging movement will then occur so suddenly that the person receiving the injection will feel very little, if any, pain. Furthermore, since the device must be pressed with a certain force upon the body before the device will suddenly release the hypodermic needle for plunging into the skin, the area around the point of impact of the needle will be numbed by such pressure so that the person receiving the injection will hardly feel the insertion of the needle.

It is another object of the invention to design a device of the type described in a manner on as to be applicable to almost any kind of hypodermic syrings available on the market and to be easily mountable thereon or removable therefrom. Furthermore, the device should be made of the smallest possible diameter on a to permit the hypodermic needle also to be inserted at an oblique angle into the body of a patient, while the annular contact surface of the device still rests fully on the skin. This will im many cases not be possible if the device is, made

of a greater diameter.

A further important object of the invention consists in providing the outer tuhular member with an extension

tube which is adjustable thereon so as to permit the length of the device to be adjusted to the desired distance or depth which the hypodermic needle may enter into the body. This extension tube may serve for the additional purpese of forming a projection on the outer tubular member which may be easily and firmly gripped to pull the outer tube to the extended position.

Further objects, features, and advantages of the present invention will become apparent from the following detailed description thereof, particularly when read with

reference to the accompanying drawings, in which— FIGURE I shows, partly in section, the head portion of a hypodermic syringe which is provided with a supporting and propelling device according to the invention which is illustrated in the extended position;

FIGURE 2 shows a similar view of a hypodermic syringe with the device according to the invention in the

eontracted position;
FIGURE 3 shows a cross section taken along line
10 III—III of FIGURE 1;

FIGURE 4 shows a view, partly in section, of a modification of the device according to the invention consisting of plastic material:

FIGURE 4a shows a partial but enlarged view of the telescopic plastic tubes according to FIGURE 4 arrested in the extended locked position; while

FIGURE 4b shows a similar view to FIGURE 4a of the telescopic plastic tubes in the pesition at the instant of their release from each other.

Description of the drawing, PIGURE 1 shows a part of the cylinder 1 of a conventional hypodermia syringe, the front end of which is provided with a head portion 3 hadying the hypodermia syringe, the front end of which is provided with a head portion 3 may be used. This had portion of the cylinder of the high provided with outer served of the cylinder of the hady portion 3 is provided with outer served which is alotted so as to form, for example, four longitudes of the cylinder of the cylin

Tube 5 earries an outer tube 8 so as to be telescopically citidable therein in the longitudinal direction. At its rear portion, the inner wall surface of tube 8 is provided in recease 9 which are adapted to receive the eam portions 7 so that, when tube 8 is pulled forwardly on the other tube 5, these cam portions 7 will snap into recesses 9 and arrest the tubes in the extended position.

The front end of the outer tube 3 has outer screw threads upon which a tubular extension sleeve 10 may be serewed to different extents so as to pe mit the entire tube 3, 10 to be adjusted to different lengths. The rear edge 11 of sleeve 10 may also serve as an abutment on which tube 8 may be gripped to pull it outwardly from tube 5 to its extended position. It should be no ed that in such extended position the free end surface of the tubular member 8, 10 is located at a substantial distance beyond the tip of the needle 2 as shown in FIG. 1. The spring fingers 6 are made of such a strength that the cam portions 7 thereon will not disengage from recesses 9 until the pressure exerted upon the front edge of the outer tube 8 or its extension sleeve 10 has reached a certain strength. The corresponding inclined surfaces on cam portions 7 and the front edges of recesses 9 will then slide along each other and thereby press the spring fingers radially inwardly to such an extent that the cam portions 7 will suddenly disengage from recesses 9, permitting the inner tube with the hypodermic needle therein to be suddenly propelled forwardly and the needle to be plunged into the skin with such a sudden impact that the penetration of the needle will cause no pain: Such sudden and painless insertion of the needle is there.

fore entirely due to the fact that the person giving the injection and gripping the syringe by its cylinder 1, presses the extended supporting device consisting of tubes 5 and 6 and the extension 10 with such a pressure upon the particular part of the body where the injection is to be made that the locking engagement between tubes 5 and S will be suddenly released and tube 5 with the hypodermic needle 2 therein will be quickly propelled within tube 8 from the position shown in FIGURE 1 to the position shown in FIGURE 2. The pressure exerted by the 10 front end of tube 3 or extension 10 upon the body will also numb the feeling of the patient around the point of the injection to such an extent that he will hardly feel the sudden impact of the needle.

Since the supporting device which is removably se- 15 cured by the screw threads 4 to the head portion 3 of the syringe has a relatively small diameter, the syringe with the supporting device may also be applied upon the body at an incline so as to permit the hypodermic needle

to be inserted in an oblique direction.

The modification of the invention as illustrated in FIGURE 4 differs from the embodiment previously described primarily by the fact that the telescopic tubular members 5' and 8' consist of a plastic material. In the extended position of these members, they will be locked 25 to each other by means of a conical portion 12 near the front end of the inner tubular member 5' and by a conical portion 13 near the rear end of the outer tubular member S'. These conical portions 12 and 13 are made of such an angle that, when in engagement with 30 each other, they will press firmly against each other. Since the plastic material of tubular members 5' and 8' is slightly resilient the conical portion 13 will become slightly distored, as indicated in FIGURE 4a, when the two tubes are pulled outwardly to the fully extended 35 position. This results in a sufficient locking action between the two tubes so that the same effect will be attrined as by the spring fingers 6 and their cam noses 7 and the locking recesses 9, as shown in FIGURES 1

When the tubular members 5' and 8' are pushed together from their extended position, the outer tube 8' will be slightly deformed at its weakest point near the base of the conical portion 13 and this point will bulge slightly outwardly, as indicated diagrammatically and 45 slightly overemphasized in FIGURE 4b. This will suddenly release the tight fit between the conical portions 12 and 13 so that the outer tube 8' can suddenly slide backwardly along tube 5' and the hypodermic needle 1 can impinge abruptly into the skin. Such sudden release 50 of the conical portions 12 and 13 and the ensuing abrupt forward movement of the hypodermic needle can, however, not occur until a sufficient pressure has been exerted

vided with a small flange 14 which reinforces the tube and increases the size of the contact surface which engages with the skin. This flange 14 also serves as an abutment on which the outer sleeve 8' may be gripped

to pull it to the extended position.

Although the supporting device according to FIGURE 4 may also be secured to a syringe head as illustrated in FIGURES 1 and 2, it may instead be provided with a special needle head 15 which may also consist of a plastic material. This needle head 15 may serve as an adapter 65 of said tubular members consists of a plastic material which may be fitted over the slightly conical front end of a hypodermic cylinder 1.

There also are special hypodermic needles which, syringe is preferably enclosed by a metallic ring which carries the conical member. This conical member may also be provided with a coarse thread for easily securing the hypodermic needle thereon. The supporting device according to the invention may then be secured to the 75 an adapter having means at one side thereof for secur-

metal ring on the glass springe. Instead of securing the supporting device to the syringe by screw threads, as shown in FIGURES 1 and 2, it may of course also be secured thereto by means of a conical scat or a snap joint.

Atthough my invention has been illustrated and described with reference to the preferred embodiments thereof, I wish to have it understood that it is in no way limited to the details of such emb: diments, but is capable of numerous modifications within the scope of the ap-

pended claims. Having thus fully disclosed my invention, what I claim

is: 1. A device for attachment to a hypodermic syringe having a needle, comprising, in combination, a first tubular member and a second tubular member telescopically slidable relative to each other between a collapsed position and an extended position; means for securing said first tubular member to the syringe so that said first tubular member encompasses the rear portion of the needle; said secend tubular member having an annular end surface for engaging a body portion to be treated, said end surface being located at a substantial distance beyond the tip of the needle when said second member is in said extended position thereof; said syringe and said tubular members when mounted thereon having a common axis, and said end surface being disposed transversely of said common axis in symmetrical relationship thereto; and disengageable, pressure-responsive locking means symmetrically disposed on said tubular members with respect to said axis for locking said tubular members in said extended position on the syringe against relative sliding movement when initial manual pressure is applied to the syringe in axial direction to press said annular end surface against said body portion, and for quickly releasing said tubular members when said pressure acting upon said annular end surface and said body portion exceeds a predetermined value, whereby upon release of said tubular members said needle will be rapidly accelerated and plunged into said body portion at a relatively high speed.

2. A device as defined in claim 1, in which said first tubular member secured to the syringe extends into said second tubular member so that the latter member is slidable upon the outside of said first tubular member.

3. A device as defined in claim 1, further comprising means for limiting the depth of insertion of the hypodermic needle into said body por ion.

4. A device as defined in c'aim 1, further comprising an extension tube adjustably secured to the front end of said first of said tubular members for adjusting the effective length of said first member.

5. A device as defined in claim 4, and means on said extension tube for facilitating pulling of said first of said

tubular members to the extended position.

upon the supporting device.

6. A device as defined in claim 1, wheren said lockThe front end of the outer tube 8' may also be pro- 55 ing means comprise at least one radially resilient portion 6. A device as defined in claim 1, wheren said lockon one of said tubular members, and a portion on the other tubular member adapted to interengage with said resilient portion in the extended position of said tubular members

7. A device as defined in claim 1, wherein at least one of said tubular members consists of a plastic material and has a portion thereon adapted by its inherent resiliency to serve as one part of said locking means.

8. A device as defined in claim 1, wherein at least one of a selected resiliency, said locking means comprising a portion on said member adapted to interengage with a portion on the other tubular member in the extended position of said members, one of said portions being radialcal member. In such a case, the front part of the glass 70 ly resilient for releasing the other portion only when said two etxended tubular members are pushed toward each other at said pressure exceeding said predetermined

9. A device as defined in claim 1, further comprising

ing the same to the hypodermic syringe, said needle being secured to the other side thereof, and means on said other side for securing said adapter to said first tubular member so as to form a unit therewith.

10. A device for attachment to a hypodermic syringe 6 having a needle, comprising, in combination, a first tubular member and a second tubular member telescopically slidable relative to each other between a contracted position and an extended position; and means for securing said first tubular member to the syringe so that said first member encompasses the rear portion of the needle; said second tubular member having an annular end surface for engaging a body portion to be treated; said syringe and the telescoping tubular members when mounted thereon having a common axis, said end surface 15 being disposed transversely of said common axis in symmetrical relationship thereto; at least one of said telescoping tubular members consisting of a plastic material of a selected resiliency, and both of said telescoping tubular members having conical portions adapted to engage 20 with each other when said members are in the extended position and to adhere to each other until said two members are pressed toward each other with a force of a predetermined value; whereby said telescoping tubular members are locked in said extended position on the syringe against relative sliding movement when an initial manual force below said predetermined value is applied to the syringe in axial direction to press said end surface against said body portion but are quickly released when the manual force exceeds said predetermined value so 30 that said needle will then be rapidly accelerated and plunged into said body portion at a relatively high speed.

11. A device as defined in claim 10, wherein the conical portion of the outer one of said telescoping tubular members is designed so as to be slightly deformed and to 35 bulge outwardly from the conical portion on the inner one of said telescoping tubular members when said force of a predetermined value is applied in pushing said extended members toward each other, whereby said bulging outer portion will suddenly release said conical por- 40 tion on said inner member.

12. A device as defined in claim 10, wherein the outer one of said telescoping tubular members consists of said plastic material and has a reinforcing portion at its front end, said reinforcing portion projecting outwardly as an 45 abutment to permit said outer member to be gripped and pulled from the contracted position to the extended posi-

13. A device for attachment to a hypodermic syringe having a needle, comprising, in combination, a first elongated member; means for securing said first elongated member to the syringe so that said first member extends along the rear portion of the needle; a second clongated member slidable relative to said first member between a withdrawn position and an extended position and having 65 an end surface for engaging a body portion to be treated, said end surface being located at a substantial distance beyond the tip of the needle when said second member is in said extended position thereof; said syringe and said first and second members when mounted thereon having 60 a common axis, and said end surface being symmetrically arranged with respect to said common axis; and disengageable, pressure-respon ive locking means on said elongated members for locking said elongated members in said extended position on the syringe against relative 65 sliding movement when initial manual pressure is applied to the syringe in axial direction to press said end surface against said body portion, and for quickly releasing said elongated members when said pressure acting upon said end surface and said body portion exceeds a pre- 70 determined value, whereby upon release of said elongated members said needle will be rapidly accelerated and plunged into said body portion at a relatively high speed.

14. A device for attachment to a hypodermic syringe

gated member; means for securing said first elongated member to the syringe so that said first member extends along the rear portion of the needle; a second elongated member slidable relative to said first member between a withdrawn position and an extended position and having

an annular end surface for engaging a body portion to be treated, said end surface being located at a substantial distance beyond the tip of the needle when said second member is in said extended position thereof; said syringe and said first and second members when mounted thereon having a common axis, and said end surface extending transversely of said ax's in symmetrical relationship thereto; and disengageable, pressure-responsive locking means symmetrically disposed on said elongated members with respect to the axis thereof for locking said elongated members in said extended position on the syringe against relative sliding movement when initial manual pressure is applied to the syringe in axial direction to press said annular end surface against said body portion, and for quickly releasing said elongated members when said pressure acting upon said annular end surface and said body portion exceeds a predetermined value, whereby upon release of said elongated members said needle will be rapidly accelerated and plunged into

15. A device for attachment to a hypodermic syringe having a needle, comprising, in combination, a first tubular member and a second tubular member telescopically slidable relative to each other between a collapsed position and an extended position; means for securing said first tubular member to the syringe so that said first tubular member encompasses the rear portion of the necdle; said second tubular member having an annular end surface for engaging a body portion to be treated; said syringe and said tubular members when mounted thereon having a common axis, and said end surface being disposed transversely of said common axis in symmetrical relationship thereto; and disengageable, pressure-responsive locking means on said tubular members for locking said tubular members in said extended position on the syringe against relative sliding movement when initial manual pressure is applied to the syringe in axial direction to press said annular end surface against said body portion, and for quickly releasing said tubular members when said pressure acting upon said annular end surface and said body portion exceeds a predetermined value, whereby upon release of said tubular members said necdle will be rapidly accelerated and plunged into said body

portion at a relatively high speed; said locking means

including at least one spring finger on one of said tubu-

lar members, and a cam-like projection at the free end

of said spring finger, the other tubular member having at

least one recess therein adapted to receive and interen-

said body portion at a relatively high speed.

gage with said cam-like projection in the extended position of said tubular members 16. An injection device comprising, in combination, a hypodermic syringe having a needle; a first elongated member; means for securing said first clongated member to the syringe so that said first member extends alone the rear portion of the needle; a second elongated mem ber slidable relative to said first member between a withdrawn position and an extended position and having an end surface for engaging a body portion to be treated, said end surface being located at a substantial distance beyond the tip of the needle when said second member is in said extended position thereof; said syringe and said fi st and second members having a common axis, and said end surface being symmetrically arranged with respect to said common axis; and disengagcable, pressureresponsive locking means on said elongated members for locking said elongated members in said extended position against relative sliding movement when initial manual pressure is applied to the syringe in axial direction to press said end surface against said body portion, and for having a needle, comprising, in combination, a first clon- 75 quickly releasing said clongated members when said pressure acting upon said end surface and said body portion exceeds a predetermined value, whereby upon release of said elongated members said needle will be rapidly accelerated and plunged into said body portion at a relatively

high speed. 17. An injection device comprising, in combination, a hypodermic syringe having a head portion; an adapter secured at one one thereot to said head portion and ear-rying at its other end a hypodermic needle; a first elon-gated member succeuted to said adapter so that said first 10 secured at one end thereof to said head portion and carmember extends along the rear portion of the needle; a second clongated member slidable relative to said first member between a withdrawn position and an extended position and having an end surface for engaging a body portion to be treated, said end surface being located at 15 a substantial distance beyond the tip of the needle when said second member is in sa'd extended position thereof; said syringe, said adapter, said needle, and said first and second members having a common axis, and said end surface being symmetrically arranged with respect to said common axis; and disengageable, pressure-responsive

locking means on said elongated members for locking said elongated members in said extended position against relative sliding movement when initial manual pressure is applied to the syringe in axial direction to press said end surface against said body portion, and for quickly releasing said clongated members when said pressure acting upon said end surface and said body portion exceeds a predetermined value, whereby upon release of said elonspeed.

References Cited in the file of this patent

		UNITED STATES PATENT			
	1.328,488	Bowden	Jan.	20,	1920
	1,845,036	Burber	Fcb.	16.	1932
	2,571,653	Rustien	Oct.	10,	1321
	2,664,086	Transite	Dec.	29,	1955
	2.687,727	Lawabe	Aug.	21,	1954
)	2,845,065	Gabriel	July	29,	1958
	2,876,770	White	Mar.	10,	1959

